


BANBAN

耐荷重
※1
120t
クリア!

**耐寒性を兼ね備えたポリエチレン製。
約 60℃～マイナス 60℃の環境下でも使用可能!**

【※1】試験データを基に算出した数値。
使用上、表面のリップに若干の破損が生じる場合がございます。

- ◆敷鉄板と比べ、非常に軽量で運搬・設置が簡単です。
- ◇両面リップ仕様は、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
- ◆丈夫で長持ち! 経年による劣化を最小限に抑えました。
- ◇オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります。

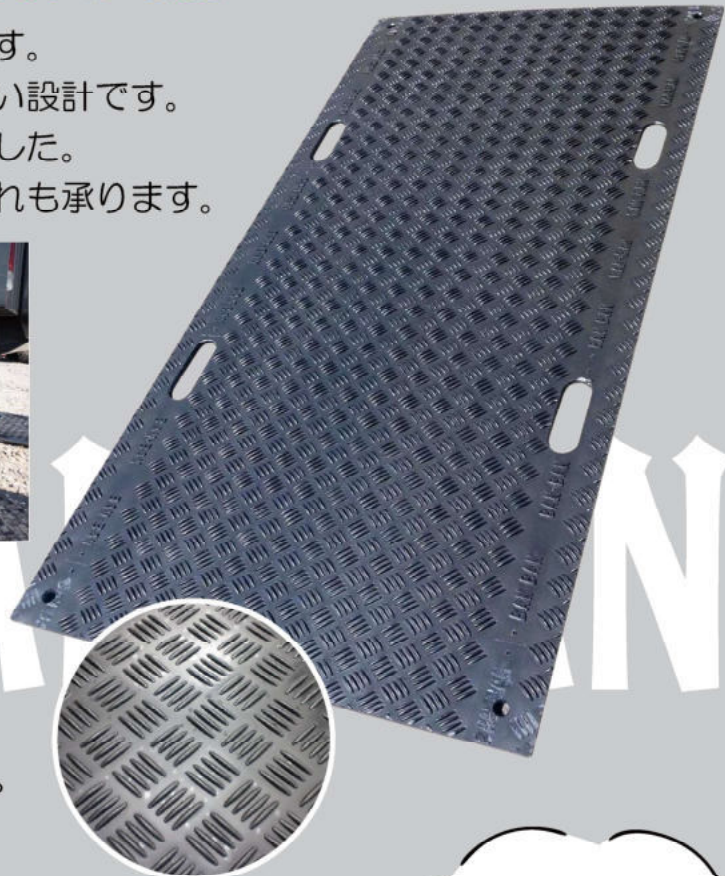

- 【注意!】
- ◇本製品上での『急加速』・『急停止』・『急旋回』は絶対におやめください。
 - ◆設置個所に大きな岩など凹凸物がないことを確認した上でご使用ください。
(裏側から極端な突き上げがある場合、破損に繋がることがあります。)
 - ◇ブリッジとしての使用や、アウトリガー用の敷板としての使用はしないでください。
アウトリガー用の敷板をお考えの場合は、『アウトリガープレート』をご使用ください。

≪ 両面リップ ≫

総厚：18.5 mm
ベース：12.5 mm
リップ：3 mm (両面)

- ◆ AR-4072
BANBAN 3×6
(サイズ：910×1,820) / 23kg
- ◆ AR-4070
BANBAN 4×8
(サイズ：1,220×2,440) / 41kg

≪ 片面リップ ≫

総厚：15.5 mm
ベース：12.5 mm
リップ：3 mm (片面)

- ◆ AR-4069
BANBAN 3×6 片面リップ
(サイズ：910×1,820) / 22.5kg
- ◆ AR-4071
BANBAN 4×8 片面リップ
(サイズ：1,220×2,440) / 39.5kg

取扱店

Youtube あらおちゃんねる
Instagram ARAO_PROMOTION
LINE arao_info



BAN・BAN

両面リブ 910×1820 AR-4062

両面リブ 1220×2440 AR-4066

片面リブ 910×1820 AR-4069

片面リブ 1220×2440 AR-4071

ジョイントパーツ AR-4068




建築土木現場での養生・住宅現場・ゴルフ場・各種イベント会場
農園・農作業現場と色々な場面で活躍！



BANBANの特徴

- 敷鉄板と比べ21^キと非常に軽く、運搬・設置が容易に行えます。
- 両面リップ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計。
- 営業用ライトバンにも楽に積める910×1,820サイズ。
- 耐寒性を兼ね揃えたポリエチレン製なので約60度～-60度の環境下でも使えます。
- 丈夫で長持ち。経年による劣化を最小限に抑えました。
- オリジナルカラーの製造・盗難防止に役立つ名入れも承ります。

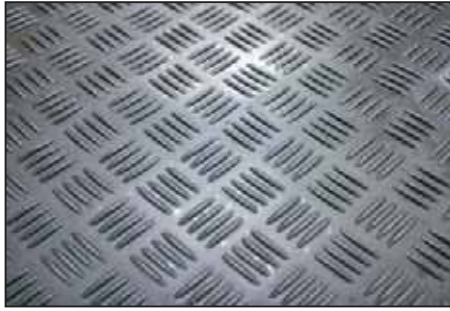

砂利の上を8^トホイローダで通過、タイヤ面は当然ながら、裏の砂利側にも大きなダメージはありません。



20^トのキャタピラ車で通過、直進通過ではダメージが殆ど無く、360度旋回では致命的ではないが一部にダメージが残る。

○ご使用上の注意

- ・ブリッジとしての使用、アウトリガー用の敷板としては使用できません。
- ・クローラーでの使用は、状況により磨耗を早める事があります。
- ・本製品はポリエチレンを主体とした樹脂製品です。色々な場面でのご利用を頂けますが、従来の敷鉄板の様な強度はございません。ご利用の際は、ご理解の上、正しく使用して下さい。

規格	
大きさ	910×1,820
厚さ	基盤12.5 リフ3 総厚 18.5 ±0.5
重量	21kg

取扱店

ゴムとプラスチックで創造する

アラオ株式会社

www.arao.co.jp

発売元 アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30